



High Performance
Blisterlinie Unity 600 von Romaco Noack

Kompakt, CO₂-neutral und digital




Technische Daten

Unity 600

Ausbringung Blister/Minute max.	600
Blisterbahnen max.	2
Formtakte/Minute max.	100
Stanztakte/Minute max.	300
Folienbreite max., in mm	214
Formbereich max., in mm	240 × 294
Stanzbereich max., in mm	86 × 204
Ziehtiefe max., in mm	12
Rollendurchmesser Formfolie max., in mm	700
Rollendurchmesser Deckfolie max., in mm	300
Ausbringung Faltschachteln/Minute min. bis max.	10 bis 400
Faltschachtelabmessungen (A × B × C) min. bis max., in mm	20 × 15 × 65 bis 120 × 90 × 210
Maschinenabmessungen (L × B × H), in mm	10.330 × 1.890 × 2.400
Gewicht (circa), in kg	7.000
Remote-Assist-Anschluss	Ethernet
BDE-Schnittstelle	OPC UA

Dimensionen

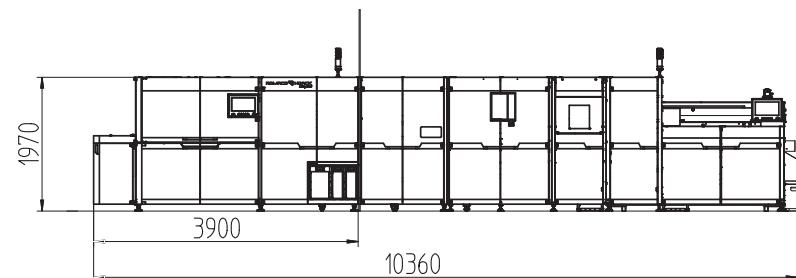

Technische Änderungen vorbehalten

Nachhaltigkeit – Was wir tun, damit Sie nachhaltiger produzieren können

Romaco setzt sich für klimaneutrale Technologien, Materialien und Maschinen ein. Wie die Blisterlinie Noack Unity 600 Ihre Ökobilanz verbessert:

- 100% klimaneutral: zertifizierte Berechnung des CO₂-Fußabdrucks für die Herstellung der Unity 600; Kompensation der berechneten Emissionen durch die Förderung eines Klimaschutzprojekts
- Geringer Platzbedarf im Reinraum senkt den Energieverbrauch
- Einsatz hocheffizienter Servomotoren mit Energierückgewinnung
- Teilefertigung mit 3D-Druck senkt den Energieverbrauch



Global Service

Mit unseren lokalen Ansprechpartnern sind wir jederzeit in Ihrer Nähe.

Call 4 Service und Remote Assist sind unsere klimafreundlichen Alternativen zu Fernreisen.



Auch in unserem Portfolio

Blisterlinie Unity 500 von Romaco Noack

Die voll integrierte Blisterlinie im Monoblockdesign für den mittleren Geschwindigkeitsbereich. Leistung: max. 500 Blister und 400 Faltschachteln/Minute



Blisterlinie Unity 600 von Romaco Noack

Mit der Unity 600 erweitert Romaco Noack die Produktfamilie 950 um eine weitere Premium-Blisterlinie. Der Monoblock mit Direkttransfer wurde speziell für querorientierte Blisterformate konzipiert.

Die äußerst kompakte Unity 600 überzeugt durch ihren geringen Platzbedarf im Reinraum für die Primärverpackung. Mit einer maximalen Ausbringung von 600 Blistern und 400 Faltschachteln pro Minute zählt die Unity 600 zu den leistungs-

starken Blisterlinien von Romaco Noack. Die integrierte Anlage besteht aus einer Blistermaschine mit Walzensiegelung sowie einem kontinuierlich arbeitenden Kartonierer.

Das modulare Linienkonzept der Unity 600 ermöglicht die Anbindung verschiedener Track & Trace und Endverpackungslösungen.

Flexibel

- Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten
- Für jedes Produkt die passende Zuführung
- Schnelle Umstellung von ein- auf zweibahnige Blisterformate
- Erhältlich mit integrierter Pharmawand
- Kartonierer wechselt bei Bedarf in den getakteten Modus

Bedienerfreundlich

- Gute Zugänglichkeit von der Frontseite
- Einfache Einstellungen und leichte Formateile
- Virtuelle Bedienerführung mit Augmented Reality
- RFID-gestützte Benutzererkennung
- Integrierte Service-Anzeige zur Instandhaltung und Kalibrierung
- Remote Assist mit Call 4 Service, Smart Glasses und Status App

Effektiv

- Breites Leistungsspektrum von 250 bis 400 Faltschachteln pro Minute
- Reproduzierbare Format- und Produktwechsel
- Exzellente OEE-Werte
- Geringe Betriebskosten (TCO)
- Kostengünstige Formate
- Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- Hohe Prozesssicherheit aufgrund produkt- und materialschonender Maßnahmen



Kombinierbar mit Track & Trace Systemen



Formatwechsel mit Augmented Reality



Kombinierbar mit Endverpackungslösungen